


Цветная затирочная смесь Perel

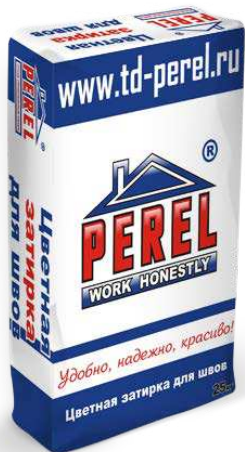

Область применения:

Цветная затирочная смесь предназначена для заполнения швов шириной до 30 мм между облицовочными материалами. Подходит для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей.

Требования к основанию:

Швы и боковые стороны облицовочного материала должны быть прочными, твердыми, очищенными от пыли, выступающего клея и прочих загрязнений.

Способ применения:

Смесь засыпать в емкость с чистой водой (из расчета 4-4,5 литров воды на 25 кг сухой смеси) и перемешать механическим способом до получения однородной массы (около 5 минут). Дать раствору отстояться 3-5 минут, после чего перемешать в течение 2-3 минут. Консистенция раствора пастообразная.

Заполнить шов полученным раствором при помощи специального пистолета или пакета. Через 30 – 60 минут, после того как затирка начнет подсыхать (т.е. примет консистенцию мокрого песка), заглаживать ее при помощи шпателя или специальной лопатки для расшивки. После того, как затирка полностью высохнет удалить излишки затирки жесткой щеткой.

Не допускается введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок или заполнителей. При потере подвижности – оживлять растворную смесь путем повторного перемешивания без добавления воды.

Во время высыхания смесь должна быть защищена от повышенной влажности, высоких температур и прямых солнечных лучей.

Расход смеси: 2 – 6 кг/м² в зависимости от ширины швов и формата облицовочного материала.

Упаковка и хранение

Бумажные крафт-мешки по 25 кг. Смесь следует хранить в упакованном виде, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %. Гарантийный срок хранения упакованных смесей составляет 12 месяцев со дня изготовления.

Меры безопасности

При работе используйте очки, резиновые перчатки и защитную одежду. При попадании смеси на кожу и в глаза – тщательно промойте пораженный участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу.

Артикул	Интервал °С
04xx - «лето»	от +5 до +30
54xx - «зима»	от -5 до +10

Технические характеристики:

Влажность сухой смеси не более	0,3 масс %
Максимальная фракция наполнителя	0,8 мм
Расход воды затворения	0,16-0,18 л/кг
Подвижность растворной смеси	Пк2 (5-6) см
Время жизни	2 час
Прочность на сжатие в 28 суток	20 Мпа
Адгезия 28 суток не менее	0,5 МПа
Морозостойкость не менее	F50
Ширина шва	до 30 мм
Количество цветов	12
Вес мешка	25 кг